

3. クラス・車両規定(レーシングコース)

3-1. レーシングコース2輪

1). 2A、2B、2C 【レーサークラス】

レースを目的として製作された車両、または一般公道仕様車をレース仕様に改造した車両が走行できます。

※一般公道仕様車、およびナンバー付き車両はご走行できません

(必ず競技仕様車でご走行ください)。

※125cc 未満の2ストローク車両、150cc 未満の4ストローク車両はご走行できません。

※フレームタイプがスクーターやアンダーボーンタイプの車両は走行できません。

■クラス規定:各コース1周のラップタイムを基準タイムとしたクラス区分があります。

クラス (走行区分)	フルコース	東コース
2A	2分 4秒 以内	1分30秒 以内
2B	2分 5秒~24秒	1分31秒~39秒
2C	2分25秒 以上	1分40秒 以上
2B/C	2B と2C の混走クラス	

■車両規定

●タイヤ・ホイール

①スリップサインの出でないものをご使用ください。※スリック・レインタイヤの使用可

②バランス用ウェイトはガムテープ等で固定してください。

●ドレンボルトのワイヤーロック

オイルドレンボルト、フィラーキャップ及びオイルフィルターカバーはワイヤーロックしてください。


●アンダーカウル

アンダーカウルの装着は必須です。

アンダーカウル形状については、その車両のエンジンオイルおよびエンジンクーラント総量の半分を保持できる構造のものを強く推奨します。

※右図(参照)

MFJ が義務付けているカウル形状

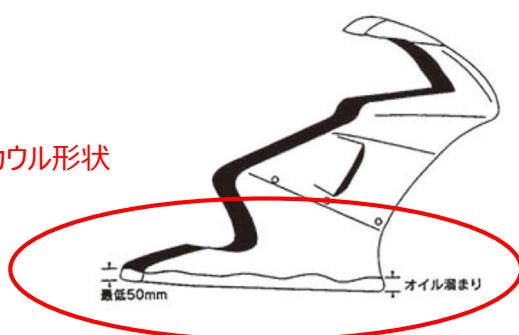

●冷却水

水あるいは水とアルコールの混合物(レース用として一般市販されている冷却水)に限られる。

ただし、クーラント液など不凍液が含まれる冷却水は使用できない。

●ゼッケン

車両前面に1箇所、左右側面に2箇所(シートカウルやサイドカウル、もしくはセンター・アンダーカウルも可)の計3箇所に必要です。

※できるだけ視認しやすい位置に貼り付けてください。

※ゼッケンは各自で購入・作成したものをご使用ください。

※ゼッケン番号・書体は自由ですが視認性が低いものは認められません。

ゼッケンを貼る下地と対称色となるようご準備ください。



黒地に白文字、白地に黒文字など。

淡色(白・黄など)の下地であれば黒文字、濃色(赤・青など)の下地であれば白文字を基本とします。

※数字に見えないものはゼッケンと認められません。

※参考「MFJ 国内競技規則のサイドゼッケン・サポートナンバーの装着例」

サイドゼッケンとサポートナンバーの装着例

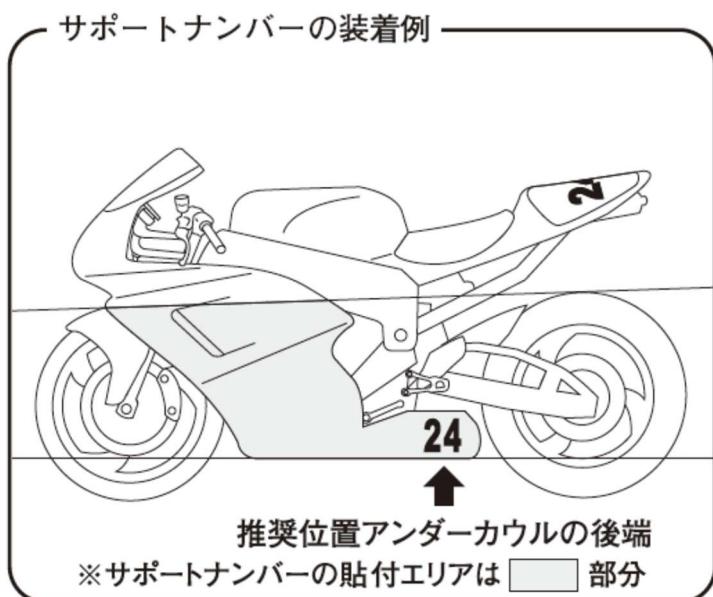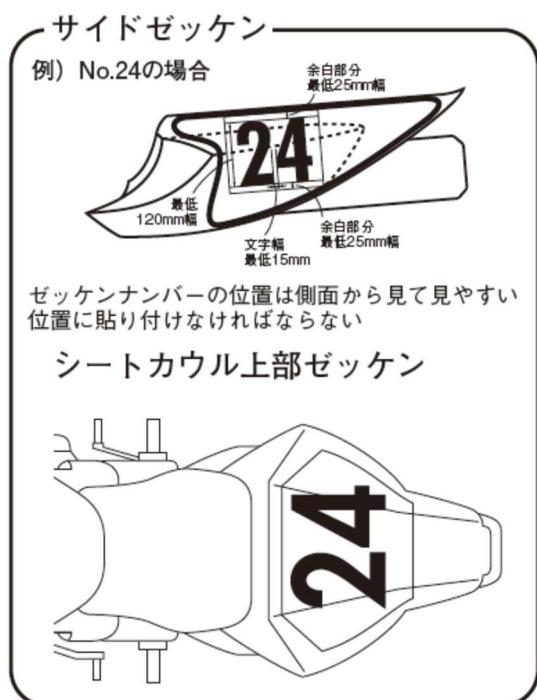

必ず取り外さなければならない装備

◆保安部品類

- ・ナンバープレート
- ・ヘッドライト・ウインカー・ブレーキランプ・リフレクターなどの灯火類 ※リアセーフティライトは装備可
- ・バックミラー
- ・センタースタンド・サイドスタンド
- ・タンデム(同乗者用)ステップ・グラブレール・セーフティバー

2). 2ROC(ライドオンクラブ)【登録車クラス】

一般公道の走行が許可されているナンバープレートがついている登録車両が走行できます。
また走行当日までに有効な「自動車検査登録」「自賠責保険」に加入していることが条件です。

※コースイン前の車両確認の際「自動車検査証」もしくは「自賠責保険証」をご提示いただく場合があります。
※仮ナンバーおよびナンバー無し車両、自賠責保険等に加入していない車両はご走行いただけません。

※125cc 未満の2ストローク車両、150cc 未満の4ストローク車両はご走行できません。

※フレームタイプがスクーターやアンダーボーンタイプの車両は走行できません。

※違法改造、整備不良車両の走行はお断りいたします。

■クラス規定:各コース1周のラップタイムを基準とし、クラス区分が分かれます。

クラス (走行区分)	フルコース	東コース
2ROC-E	2分30秒 未満	1分45秒 未満
2ROC-B	2分30秒 以上	1分45秒 以上
2ROC-E/B	2ROC-E と2ROC-B の混走クラス	

■車両規定

●タイヤ・ホイール

①サーキット走行に対応した一般公道用の溝付きタイヤで、スリップサインの出でないものをご使用ください。

※スリックタイヤ、およびレーシングレインタイヤの使用は禁止です。

②バランス用ウェイトはガムテープ等で固定してください。

●ドレンボルトのワイヤーロック


オイル漏れ防止のため、各ドレンボルトのワイヤーロックを強く推奨します。

●アンダーカウル

オイル漏れ防止のため、アンダーカウルの装着を強く推奨します。

※右図(参照)

MFJ が義務付けているカウル形状

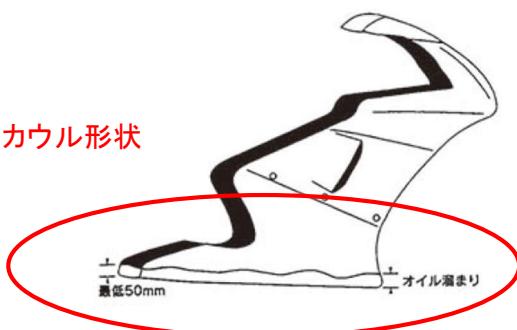

●ゼッケン

車両前面に1箇所、左右側面に2箇所(シートカウルやサイドカウル、もしくはセンター・アンダーカウルも可)の計3箇所に必要です。

※できるだけ視認しやすい位置に貼り付けてください。

※ゼッケンは各自で購入・作成したものをご使用ください。

※ゼッケン番号・書体は自由ですが視認性が低いものは認められません。

ゼッケンを貼る下地と対称色となるようご準備ください。


黒地に白文字、白地に黒文字など。

淡色(白・黄など)の下地であれば黒文字、濃色(赤・青など)の下地であれば白文字を基本とします。

※数字に見えないものはゼッケンと認められません。

※参考「MFJ 国内競技規則のサイドゼッケン・サポートナンバーの装着例」

サイドゼッケンとサポートナンバーの装着例

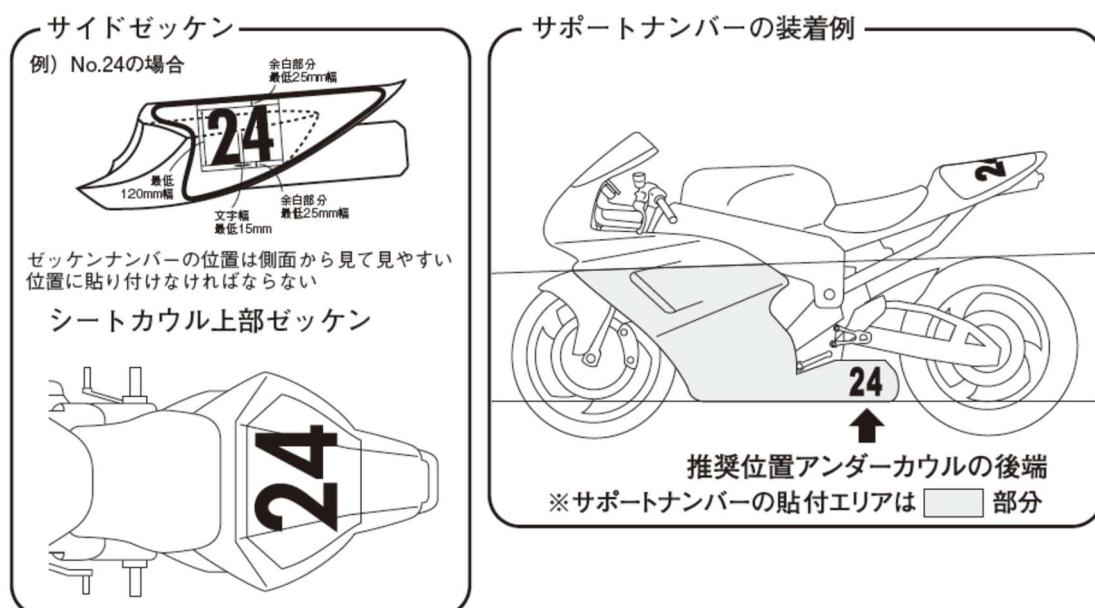

●保安部品類

ヘッドライト、ブレーキランプ、ナンバープレートは必ず装着した状態でなければなりません。

※ヘッドライト、ブレーキランプは正常に作動すること。

※転倒時の飛散防止のため、ガラスレンズにはライト点灯が確認できる程度にテーピングを施してください。

※ナンバープレートの「検査証シール」または「自賠責ステッカー」は露出させ、走行してください。

※一部の保安部品: ウインカー、バックミラー、スタンド、タンデム(同乗者用)ステップは取り外しが可能です。

◎…装着必須品、△…取り外し可能部品(装着・脱着は任意)

