




- ① まずはホルダーを
車両にタイラップ
粘着テープ等で
取り付けます。



- ② 次にホルダーに
計測器を取り付けます。
しっかり固定して
ください。

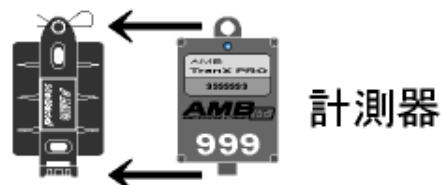

- ③ 取り付け位置と取り付けの角度は
下図の通りです。
転倒時に、破損しない
所に取り付けて下さい。

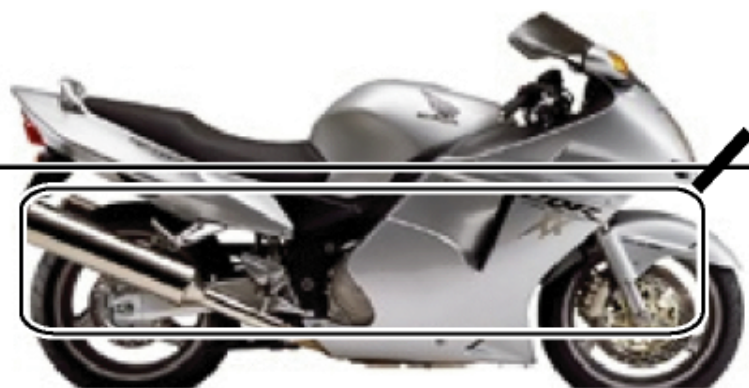


【取り付け推奨位置】
カウル内でも角度
を守ればOKです。

路面から
60cm
以内!!

側面に取り付けてください。

取り付けの角度

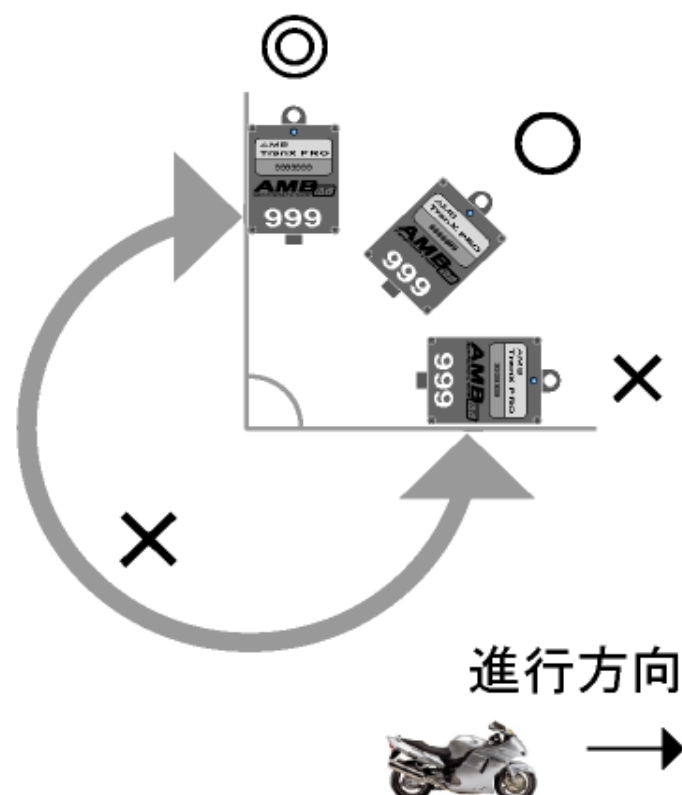

- ◎ ・ ・ 非常に良い。
○ ・ ・ 良い。
× ・ ・ 計測されない。