

計測テストについて

本試走会では、11/14(日)の本戦へ向けてラップタイム計測のテストを行います。


受付時にお貸し出した自動計測装置(トランスポンダー)を下図の通り車体へ取り付けていただきますようお願いいたします。

なおご協力いただいたチームには参考としてラップタイムの計測結果用紙をご提供いたします。

(※テスト計測のため一部または全部の周回が表示できない場合もございます。予めご了承ください)

取付例

KV-40

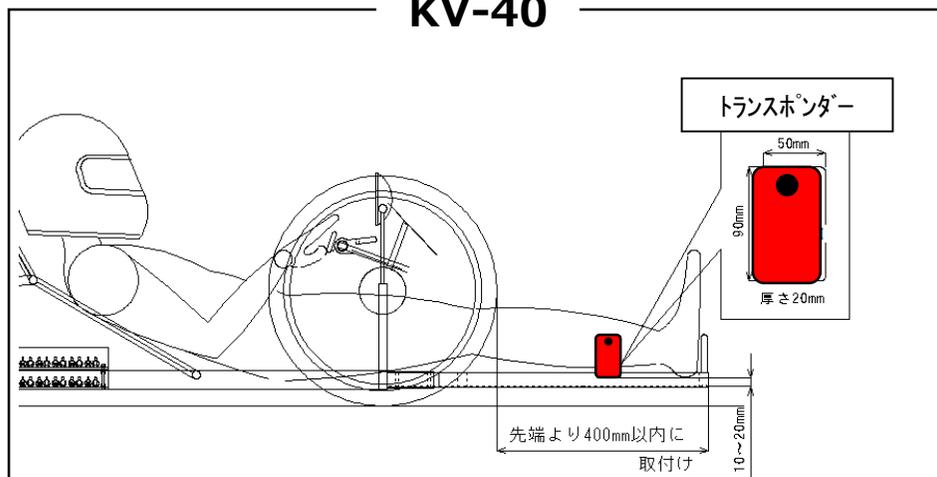

- ・ 垂直位置：路面から高さ60cm以内
(※車体のフロアから1~2cm間隔を開けてください)
- ・ 水平位置：車体先端から40cm以内
- ・ できる限り車体右側に取り付けをお願いいたします。
- ・ ガムテープまたは結束バンド等で固定
(ブレや脱落のないように確実に固定してください)

KV-BIKE



- ・ 垂直位置：路面から高さ60cm以内
- ・ 水平位置：車体先端から40cm以内
- ・ できる限り車体右側に取り付けをお願いいたします。
- ・ ガムテープまたは結束バンド等で固定
(ブレや脱落のないように確実に固定してください)